


2020年12月16日  
 2021年2月16日 発売時期を変更

## 従来モデルの機能と性能を継承した、中小規模向けに最適な新モデル

### ヤマハ ギガアクセスVPNルーター 『RTX1220』

～ 価格を抑えてお求めやすくなり、2021年4月発売予定 ～

ヤマハ株式会社は、拠点用ルーターとしての利便性を確保しながら、VPN対地数100対地までのセンタールーターとしても利用可能な、ギガアクセスVPNルーター『RTX1220』を2021年4月に発売します。

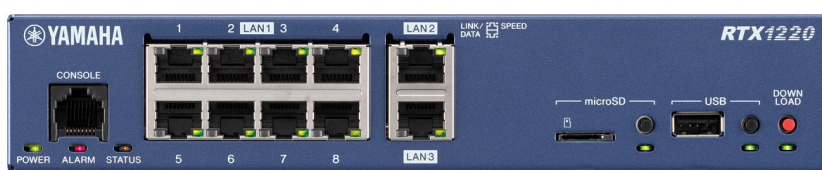

ヤマハ ギガアクセスVPNルーター 『RTX1220』

#### <概要>

昨今、テレワーク用途を中心にリモートアクセスVPNの需要が増加し、中小規模のネットワークにおいても、収容するセンタールーターでのVPN対地数の増強が求められています。『RTX1220』は、最大100対地のVPN接続を安定的に収容し、テレワーク用のVPN接続を収容するセンタールーターとして最適なスペックと筐体サイズを持つVPNルーターです。また、従来モデル「RTX1210」の機能・性能が持つ利便性を維持しつつ、ISDNマイグレーションに伴い使用頻度の下がったISDN関連機能を外すことで、本体価格を「RTX1210」よりも抑えています。

さらに、ネットワーク管理者のテレワーク化も進んでおり、ネットワーク周辺機器を遠隔から監視・管理する需要も増加しています。『RTX1220』には、こうした場面にも有用な独自のクラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer (YNO)」を最大1年間無償でご利用いただけるライセンスが付属しているため、追加費用なしでクラウド型のネットワーク管理を体験いただけます。

品名	品番	本体価格	発売時期
ギガアクセスVPNルーター	RTX1220	118,000円(税抜)	2021年4月

©販売計画：10,000台/年


#### <関連オプション>

品名	品番	本体価格	発売時期
専用ラックマウントキット	YRK-1210	18,000円(税抜)	発売中
ラックマウントキット	YMO-RACK1U	18,000円(税抜)	発売中
ウォールマウントキット	YWK-1200D	18,000円(税抜)	発売中
RJ-45コンソールケーブル	YRC-RJ45C	4,800円(税抜)	発売中

## <主な特長>

### 1. 中小規模ネットワークに最適な VPN ルーター

『RTX1220』は、LAN 間接続 VPN に加えてリモートアクセス VPN にも対応しているため、複数の拠点間通信を行いつつ、テレワーク等によるリモートアクセスも実現します。今後、テレワークへの移行がさらに進みリモートアクセス VPN の需要が増加した場合でも、合計 100 対地までの VPN 接続を安定して収容することができるため、中小規模ネットワークの構築に最適です。また、従来モデル「RTX1210」の洗練された GUI を継承しており、複雑なネットワーク構成を直感的に把握し、容易に構築することが可能です。

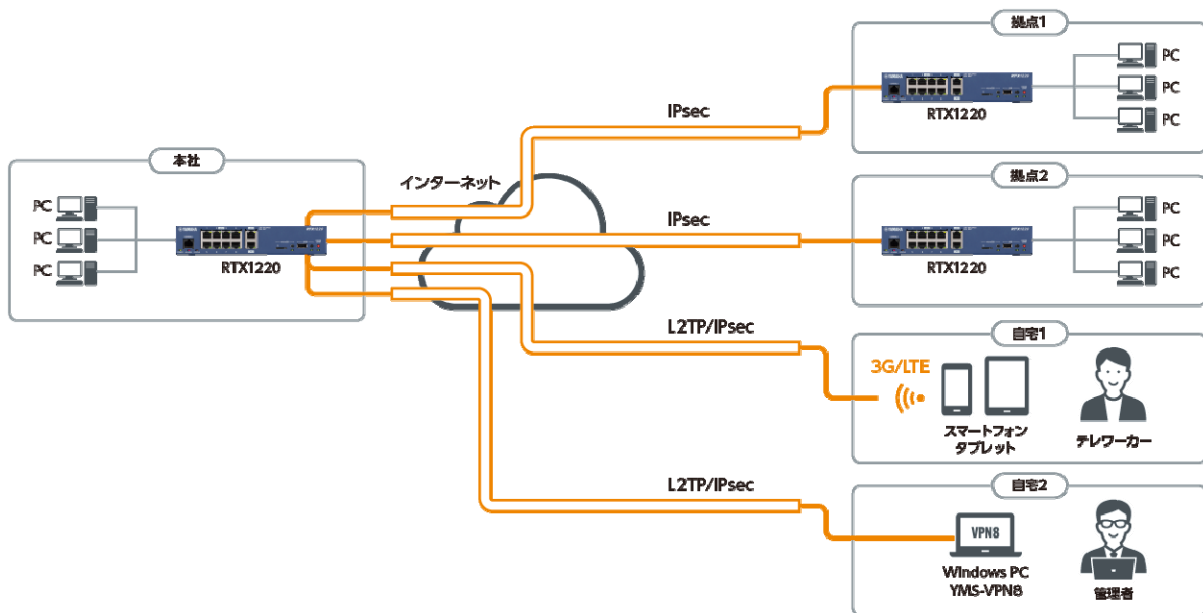

### 2. YNO による遠隔管理

『RTX1220』は、クラウド型管理サービス「YNO」に対応し、自宅や出張先などオフィス以外のテレワーク環境からでも簡単に機器の監視・管理をすることができます。また、インターネット回線に機器を接続して電源を入れるだけで設定が完了する「ゼロコンフィグ」により、ネットワークへの本機の追加や交換も簡単に行えます。さらに、最大 1 年間無償で使える「YNO」のライセンスが付属されており、追加の費用なしで「YNO」を利用可能です\*。

※追加で YNO ライセンスを購入すると、2 年目以降も「YNO」を継続して利用できます。また、初年度より複数年度のライセンス購入も可能です。「YNO」で管理するルーター 1 台につき、1 ライセンスが必要です。

(料金表へのリンク) : [https://network.yamaha.com/products/software\\_service/ysl-yno/price#tab](https://network.yamaha.com/products/software_service/ysl-yno/price#tab)

### 3. 従来モデルからの互換性確保

『RTX1220』は、従来モデル「RTX1210」とソフトウェアの大半を共通化しており、ISDN 関連機能を外した点を除き、機能の互換性を確保しています。そのため、「RTX1210」で培った設定のノウハウを活かしたネットワークを構築できます。また、ハードウェアについても、筐体サイズや LAN/WAN のポート数、最大消費電力に変更はなく、「RTX1210」の代替機としても十分に機能します。

<主な仕様>

赤字部分は差分仕様です。

品番		RTX1210	RTX1220
希望小売価格 (税抜)		125,000 円	118,000 円
JAN コード		49 57812 57644 4	49 57812 67103 3
対応回線およびサービス網*1		FTTH (光ファイバー)、ADSL、CATV、ISDN (BRI)、高速デジタル専用線 (64kbit/s、128kbit/s)、ATM 回線、IP-VPN 網、広域イーサネット網、携帯電話網*2、フレッツ・サービス、IPv6 PPPoE/IPoE (フレッツ光ネクスト回線)、データコネク (フレッツ光ネクスト回線)	FTTH (光ファイバー)、ADSL、CATV、ATM 回線、IP-VPN 網、広域イーサネット網、携帯電話網*2、フレッツ・サービス、IPv6 PPPoE/IPoE (フレッツ光ネクスト回線)、データコネク (フレッツ光ネクスト回線) ※ISDN (BRI)、高速デジタル専用線 (64kbit/s、128kbit/s) は非対応
インターフェース	LAN ポート	10 ポート (LAN1/LAN2/LAN3) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別 ※LAN1 は 8 ポートスイッチングハブ	
	内蔵スイッチングハブ機能	ポート分離、LAN 分割 (ポートベース VLAN)、ポートミラーリング、リンクアグリゲーション	
	ISDT S/T ポート	1 ポート (終端抵抗 ON/OFF 可能)	非搭載
	microSD スロット	1 スロット (microSD/microSDHC 対応、microSDXC は未対応)	
	USB ポート*3	1 ポート (USB2.0 Type-A、給電電流: 最大 500mA、USB メモリー/USB データ通信端末に対応)	
	コンソールポート (設定用)	1 ポート (RJ-45、9,600bit/s [初期値])	
Flash ROM		32MB	
RAM		256MB	
状態表示ランプ		前面: 28 (POWER、ALARM、STATUS、LAN [LINK×10、SPEED×10]、ISDN [L1/B1、B2]、microSD、USB、DOWNLOAD)	前面: 26 (POWER、ALARM、STATUS、LAN [LINK×10、SPEED×10]、microSD、USB、DOWNLOAD) ※ISDN [L1/B1、B2] は非搭載
動作環境条件		周囲温度 0~45℃、周囲湿度 15~80% (結露しないこと)	
電源		AC100~240V (50/60Hz)、電源内蔵、電源インレット (3 極コネクタ、C14 タイプ)、電源スイッチ	
最大消費電力 (皮相電力)、最大消費電流、発熱量		最大 14.5W (28VA)、0.28A、52.2kJ/h	
省エネ機能		EEE (Energy Efficient Ethernet)、未使用 LAN ポートのシャットダウン、microSD スロット/USB ポート停止	
筐体内温度測定		温度計内蔵 (コマンドで確認、SNMP による取得、閾値設定による SNMP トラップ、ALARM LED による警告)	
筐体		金属筐体、ファンレス、セキュリティスロット (ケンジントンロック用)	
電波障害規格、環境負荷物質管理		VCCI クラス A、RoHS 対応	
外形寸法		220 (W) × 42 (H) × 239 (D) mm (ケーブル、端子類は含まず)	
質量		1.5kg (付属品は含まず)	
付属品		電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子 (はじめにお読みください)、ゴム足、 CD-ROM (1 枚: [PDF]取扱説明書・コマンドリファレンス・設定例集、[ソフトウェア]RT-FileGuard、MD5SUM)	電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子 (はじめにお読みください)、ゴム足、 最大 1 年間無償の YNO ライセンス

スループット	最大 2Gbit/s	
IPsec スループット	最大 1.5Gbit/s	
経路エントリー数	10,000	
VPN 対地数	最大設定可能数 <sup>*4</sup>	100
	IPsec	100
	L2TP/IPsec	100
	L2TPv3	9
	PPTP	4
NAT セッション数	65,534	

※1 ADSL、CATV、FTTH 等の回線との接続には、別途 ADSL モデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です。  
ATM 回線との接続には、ATM-TA が別途必要です。また、複数のパソコンでの使用を認めていないプロバイダーもあるため、契約内容を確認ください。

※2 USB ポートに USB データ通信端末を接続する必要があります。

※3 全ての USB メモリーの動作を保証するものではありません。また、USB ハブは利用できません。

※4 複数の VPN 機能を併用する場合に、合計で設定することができる数です。



ヤマハ ギガアクセス VPN ルーター 『RTX1220』

- 仕様および機能の名称は、予告なく変更することがあります。
- 文中の商品名・社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

※RTX1220 の画像データは、下記ウェブサイトよりダウンロードできます。

[https://www.yamaha.com/ja/news\\_release/](https://www.yamaha.com/ja/news_release/)

---

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤 TEL. 03-5488-6605

■ 一般の方のお問い合わせ先

ヤマハルーターお客様ご相談センター TEL. 03-5651-1330  
ウェブサイト <https://network.yamaha.com/>

---